

Phillips の Discriminator(710,708,705) で見られるクロストーク について

田中 隆己

2012年4月12日

1 概要

2 ディスクの容量問題

一回の実験でどれだけデータを食うかは今後知っておくと便利なのでまとめる。

2.1 user ディレクトリ

コマンドは、

```
$ du -s ./*
```

が便利である。まず、総消費量は約 2GB であった。図 2.1 に各ユーザーの消費量の分布を示す。これから分

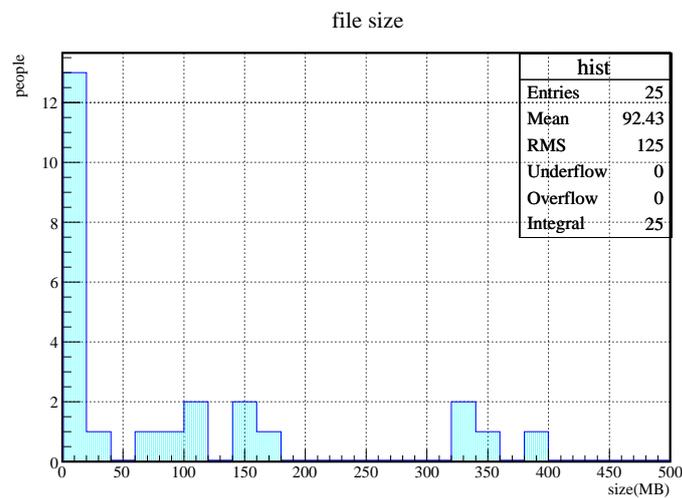


図 2.1 size user

かるように容量の消費の仕方を初期状態、中程度、ヘビー、の三つに分類できる。今回は tree や root file を乱立するようなことを推奨しなかったのでディスク消費量は抑えられたと考えられる。

2.2 データ

今回の実験で使ったデータ容量を表 2.1 に示す。

trigger	size
dali self	61GB
nebla self	38GB
data run	327GB
計	426GB

表 2.1 データサイズ